

ALCOLAB™ testpoint

Détecteur d'alcool

Disponible chez :



4800, autoroute 440 ouest suite 3
Laval, Québec H7T 2Z8 CANADA

1 888 863-8660

alcoprevention.com

Conçu au Canada par
Alcohol Countermeasure Systems Corp



Garantie

Tous les détecteurs d'alcool de ACS sont garantis contre tout défaut de matériel ou de fabrication pendant un an à partir de la date d'achat. Seuls des techniciens qualifiés doivent effectuer l'entretien des détecteurs d'alcool.

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLAB, ALCOSIM, et « Molly » sont des marques de commerce de Alcohol Countermeasure Systems (International), Inc., utilisées sous licence.



20190103

Pratique et conçu pour la sécurité



L'échantillon d'haleine est transmis par une paille à boire

Écran tactile de 10 pouces



Support pratique

L'ALCOLAB testpoint est un détecteur d'alcool sous forme de tablette, idéal pour toutes occasions lors desquelles de l'alcool est servi. L'appareil permet une utilisation conviviale et une précision des résultats professionnelle permettant aux utilisateurs d'autoadministrer leurs tests.

Innovateur

L'ALCOLAB testpoint utilise la technologie de pointe et le dernier cri en matière de design. Conçu pour offrir commodité, sécurité et exactitude, L'ALCOLAB testpoint est compact, léger et durable et permet d'effectuer des tests d'alcoolémie facilement en vue d'une conduite automobile sécuritaire. Il s'installe facilement lors d'événements corporatifs, dans les bars, les restaurants et tout autre endroit où de l'alcool est servi, et comprend des limites de niveau d'alcool prédéfinies en fonction de l'endroit sélectionné.

Pratique

Sur l'écran tactile de 10 pouces, appuyez sur Démarrer et insérez une paille dans l'ouverture située sur le devant de l'ALCOLAB testpoint; soufflez pendant cinq secondes alors que les résultats apparaîtront directement à l'écran de l'appareil. En moins de 10 secondes, l'ALCOLAB testpoint affiche le résultat du test et transmet un message de sécurité.

Sécuritaire

L'ALCOLAB testpoint est personnalisable puisqu'il présente trois niveaux d'accès : propriétaire, administrateur et opérateur. Les utilisateurs de chaque niveau ont un profil personnel et un mot de passe alors que toute l'activité est facilement contrôlée par le propriétaire. Infalsifiable, l'appareil est muni d'une connexion Wi-Fi intégrée qui permet l'enregistrement des heures de branchement et de débranchement lors de l'événement. De plus, les rapports sont entreposés dans l'appareil et ils sont automatiquement envoyés par courrier électronique au propriétaire.

Fiable


L'ALCOLAB testpoint fournit une précision de calibre professionnel grâce à son capteur électrochimique en s'assurant que d'autres substances, telles que la fumée de cigarette, ne biaisent pas les résultats. L'ALCOLAB testpoint fonctionne sans fil afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil tout au long de l'événement.

Configurable

Conçu en collaboration avec des professionnels en gestion d'événements, l'ALCOLAB testpoint affiche le niveau d'alcool en se basant sur les limites permises selon l'endroit et permet une personnalisation de l'écran d'accueil pour répondre à des événements spécifiques.

Utilisez-le n'importe où

Les aéroports, les bars, les casinos, les collèges et universités, les chantiers de construction, les hôpitaux, les boîtes, les pénitenciers, les restaurants et les arènes.

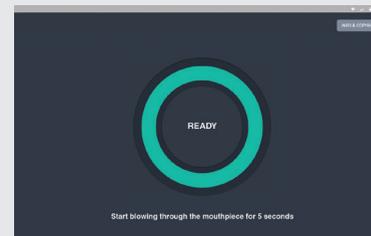

Autres fonctionnalités

- Les mises à jour du logiciel sont rapides et faciles. De plus, les notifications de mise à jour apparaissent à l'écran et s'effectuent automatiquement. Vous n'avez donc pas à envoyer l'Alcolab testpoint au fabricant pour les mises à jour.
- Acier inoxydable résistant aux taches
- L'ouverture s'illumine selon les résultats indiquant que le résultat est : Pass (réussi), Warning (avertissement) Fail (échec)



Senseur
Électrochimique (pile à combustible)



Spécificité
Teste l'alcool seulement, aucune réponse à des cétones ou des hydrocarbures.



Plage de mesure
0 à 500 mg/dL



Temps de réchauffement
< 30 secondes



Temps d'analyse
< 10 secondes



Temps de recyclage
< 25 secondes



Exactitude
±5 à 50 mg/dL



Affichage
Écran tactile de 10 pouces



Température de fonctionnement
+10 °C à +40 °C



Tension de fonctionnement
110 - 240 volt CA



Étalonnage
Solution d'alcool de référence avec ALCOSIM™ ou équivalent



Dimensions
330 mm x 215 mm x 63 mm



Poids
2.5 kilograms